



**SAFE**  
**TRON**  
ELECTRONIC LOCKS

## SAFETRON 5150

Driftsikker og holdbar motorlås med rett reile

**5150-låsen låses opp på 0,3 sekunder og det kreves derfor normalt sett ikke en separat daglås på dører med høy gjennomgangshyppighet.**

Låsen fungerer utmerket sammen med dørautomatikk. Typiske bruksområder er dag-, natt- og sikkerhetslåsing innen handel, kontor og industrien.

Låsen overholder kravene i svensk SS 3079, låsklasse 3. Låsen er utstyrt med forsterket skåte for rett reile for høyest mulig styrke.

### **Driftssikker og velprøvd**



5150 har sikret dører i over ett tiår, noe som bevitner dens driftssikre konstruksjon.

### **Rask låsing**

Låsing og opplåsing skjer på bare 0,3 sekunder, noe som gjør den til en av de raskeste motorlåsene på markedet.

# Egenskaper

- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Skåte med rett reile
- Låses opp på 0,3 sekunder
- Tilpasset dørautomatikk
- Motorlåsen 5150 er sertifisert i henhold til NS-EN 14846
- Elektronikken oppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kravene, EMC-lavspenningsdirektivet, NS-EN-standarder angående styrt og radiell stråling, harmonisering, elektromagnetiske felt, raske transienter, høye energipulser, induktiv RF-strøm, spenningsfall.

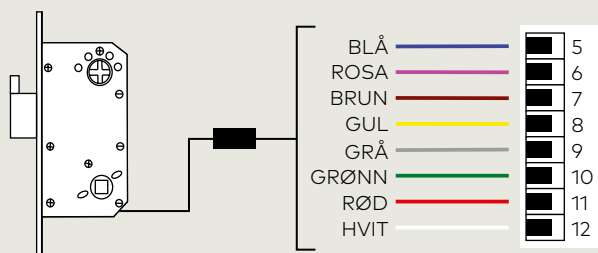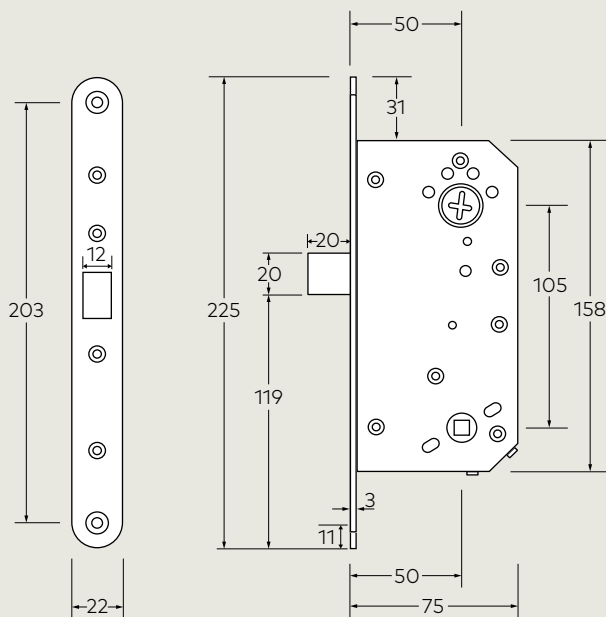

## Art. nr

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Motorlås 5150               | 7030000021560 |
| Motorlås Kit 5150 Standard* | 7030000021542 |

\* Kit: motorlås, styrekort, tilkoblingskabel C01 (10 m), sluttstykke 101-1

## Tekniske data

### Driftspenning

Likestrøm: 10–35 V DC  
Vekselstrøm: 8–24 V AC

### Strømforbruk

50 mA, maks. 350 mA  
ved aktivering

### Arbeidstemperatur

–20 °C til +40 °C

Passer til skandinaviske  
oval- og rundsyndre.