



SAFE
TRON
ELECTRONIC LOCKS

SAFETRON 5250

Driftsikker og holdbar motorlås med rett reile

5250-låsen låses opp på 0,3 sekunder og det kreves derfor normalt sett ikke en separat daglås på dører med høy gjennomgangshyppighet.

Typiske bruksområder er dag-, natt- og sikkerhetslåsing innen handel, kontor og industrien. Låsen overholder kravene i svensk SS 3079, låsklasse 3. Låsen er utstyrt med forsterket skåte for rett reile for høyest mulig styrke.

Driftssikker og velprøvd



SAFETRON 5250 har sikret dører i over ett tiår, noe som bevitner dens driftssikre konstruksjon.

Rask låsing

Låsing og opplåsing skjer på bare 0,3 sekunder, noe som gjør den til en av de raskeste motorlåsene på markedet.

Egenskaper

- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Skåte med rett reile
- Falle
- Låses opp på 0,3 sekunder
- Tilpasset dørautomatikk
- Motorlås 5250 er sertifisert i henhold til NS-EN 14846
- Elektronikken oppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kravene, EMC-lavspenningsdirektivet, NS-EN-standarder angående styrt og radiell stråling, harmonisering, elektromagnetiske felt, raske transienter, høye energipulser, induktiv RF-strøm, spenningsfall.

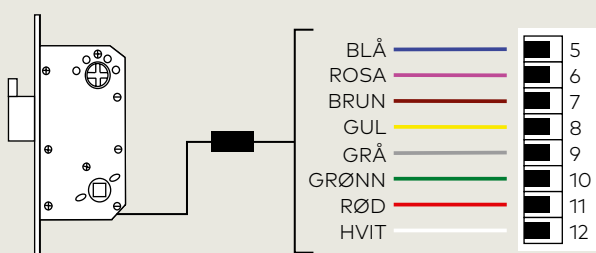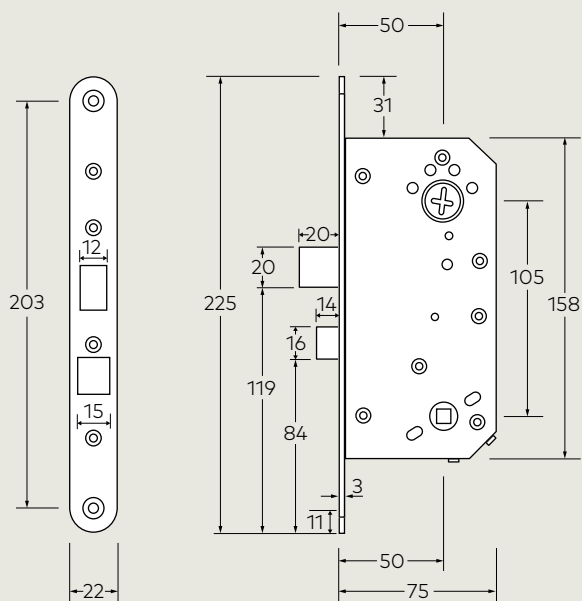

Art. nr

Motorlås 5250	7030000021561
Motorlås Kit 5250 Standard*	7030000021543

* Kit: motorlås, styrekort, tilkoblingskabel C01 (10 m), sluttstykke 101-1

Tekniske data

Driftspenning

Likestrøm: 10–35 V DC
Vekselstrøm: 8–24 V AC

Strømforbruk

50 mA, maks. 350 mA
ved aktivering

Arbeidstemperatur

–20 °C til +40 °C

Passer til skandinaviske oval- og rundsyndre.