

SAFE
TRON
ELECTRONIC LOCKS

Safetron 5328

Kompakt motorlås med smalprofil til 28 mm nøkkelhullavstand

5328-låsen låses opp på 0,3 sekunder og det kreves derfor normalt sett ikke en separat daglås på dører med høy gjennomgangshyppighet. 5328 er av typen smalprofil med en nøkkelhullavstand på 28 mm. Låsen fungerer utmerket sammen med dørautomatikk.

Typiske bruksområder er dag-, natt- og sikkerhetslåsing innen handel, kontor og industrien. Låsen overholder kravene i svensk SS 3079, låsklasse 3.

Låsen er utstyrt med forsterket skåte med rett reile, med sammenkoblet hake av herdet stål for høyest mulig styrke.

Integrert motor

Safetron 5328 har en integrert motor, noe som holder låsen kompakt og gjør den lett å montere.

Driftssikker og velprøvd

5328 har sikret dører i over ett tiår, noe som bevitner dens driftssikre konstruksjon.

Rask låsing



Låsing og opplåsing skjer på bare 0,3 sekunder, noe som gjør den til en av de raskeste motorlåsene på markedet.

To tilkoblingsmuligheter

Motorlåsen 5328 kan brukes med styrekortet 5000 Standard eller 5500 Basic. To nivåer på antall signalutganger får å tilnærme seg kundens behov på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Egenskaper

- Nøkkelhullavstand er 28 mm
- Skåte med hakereile
- Tilpasset dørautomatikk
- Låses opp på 0,3 sekunder
- Motorlåsen 5328 er sertifisert i henhold til NS-EN 14846
- Elektronikken oppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kravene, EMC-lavspenningsdirektivet, NS-EN-standarder angående styrt og radiell stråling, harmonisering, elektromagnetiske felt, raske transienter, høye energipulser, induktiv RF-strøm, spenningsfall.

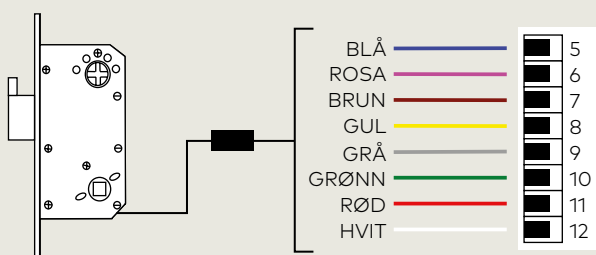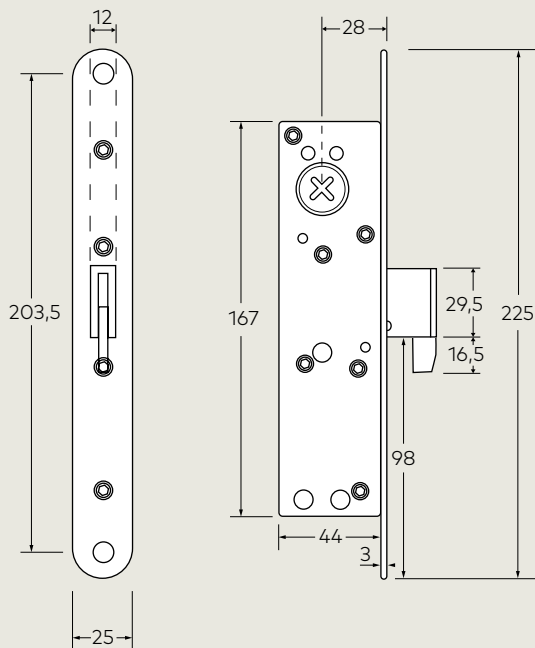

Art. nr

| | |
|------------------------------|---------------|
| Motorlåsen 5328 | 7030000021566 |
| Motorlåsen Kit 5328 Standard | 7030000021564 |

* Kit: motorlås, styrekort, tilkoblingskabel C01 (10 m), sluttstykke 101-1

Tekniske data

Driftspenning

Likestrøm: 10–35 V DC
Vekselstrøm: 8–24 V AC

Strømforbruk

50 mA, maks. 350 mA
ved aktivering

Arbeidstemperatur

–20 °C til +40 °C

Passer til skandinaviske oval- og rundsyndre.

dormakaba Norge AS

T: 32 20 23 20
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no