



SAFE
TRON
ELECTRONIC LOCKS

SAFETRON SL630

Solenoidlås med listetrykkteknologi til dørautomatikk

SAFETRON SL630 er en elektromagnetisk lås med patentsøkt listetrykkteknologi. Låsen har et bredt og unikt bruksområde som dekker funksjonskrav som elektrisk aktivering, dørautomatikk, nødutganger, brannvern, splittfunksjon og tilbakerømming.

Dørautomatikk og vriderfunksjon

SAFETRON SL630 kan med fordel brukes sammen med dørautomatikk, samtidig som den utstyres med vridere som aktiveres elektrisk. Låsen er utstyrt med doble solenoider, hvor den ene styrer opplåsingen av dobbelfunksjonstilfelle og den andre aktiverer vriderfunksjonen. Dette innebærer at tilkobling kan adskilles til dørautomatikk for respektive adgangssystem.

Splittfunksjon

SAFETRON SL630 har valgfri splittfunksjon, noe som innebærer at utsidens vridere er elektrisk styrt, mens innsidens vridere alltid er mekanisk innkoblet og dermed alltid tillater en mekanisk utgang.

Hvis man i stedet ønsker enkel funksjon, dvs. elektrisk aktivering fra begge sider, kan dette velges via låsens funksjonsvelger.

Brannceller

SL630 er sertifisert og CE-merket for bruk i branncellegrenser med maksimal brannteknisk klasse: 120 minutter.

Nødbeslag i to alternativer

SAFETRON 793 er et nødutgangshåndtak som muliggjør normal utgang med vridere, samtidig som samme vridere utgjør en godkjent nødutgang. Indikering fra vrideren gis via innebygde givere for å sikre at godkjent utgang skjer. Kombinasjonen er sertifisert i henhold til NS-EN 179:2008.

SAFETRON SL630 kan til og med benyttes med nødbeslaget 794 for sylinderposisjonen. SAFETRON 794 brukes når låsen er satt til enkel funksjon, dvs. når det kreves elektrisk manøvrering fra begge sider.

Egenskaper

- Listetrykkteknologi
- Splittfunksjon, mekanisk innside
- Enkel funksjon, elektrisk aktive-ring fra begge sider
- Branngodkjent: 120 min
- Tilpasset dørautomatikk
- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Fallfremspring 14 mm
- Nødutgang iht. NS-EN 179:2008
- Godkjent med koblingsreile av type T
- Stilles enkelt om til venstre eller høyre
- Trykkbevegelsesindikasjon
- Sperreindikasjon
- Dørstatusindikasjon
- Vrider-/sylindringindikasjon




Tilbakerømming

SAFETRON SL630 overholder kravene for både nødutgang og tilbakerømming. Låsens vriderfunksjon har en omvendt funksjon, hvilket aktiverer tilbakerømming ved at spenningen til dørmiljøet brytes. Denne kan brytes av en aktivert brannalarm eller brukt nødbeslag 794/795 i kombinasjon med relékortet SAFETRON REC (re-entry card).

En dørtype til hele leilighetsprosjektet

Takket være det unike og brede bruksområdet for SL630 trenger man ikke lenger elektrisk sluttstykke. Siden skåteplasseringen er den samme som på solenoidlåsen SL620 og motorlåsen 6500/6600, kan man bestille samme dørtype med likt uttak og sluttstykke til hele boligprosjektet. Velg lås ut fra funksjons- og sikkerhetskravene. En følgeeffekt av dette er et mer stilrent dørmiljø, fordi store uttak til elektriske sluttstykker kan elimineres.

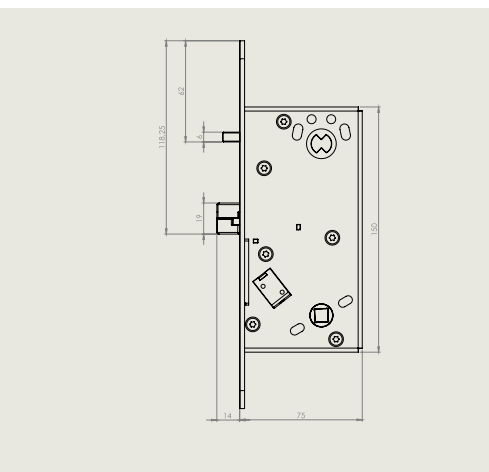

Listetrykkteknologi

SAFETRON SL630 har som den første låskassen noensinne listetrykkteknologi, som innebærer at låsen kan åpnes selv om det finnes trykk mot døren. Listetrykk er et normalt forekommende fenomen som ofte forårsakes av eksempelvis overtrykk i boligen, skjeve dører eller at det er kommet snø/grus inn i døråpningen. SAFETRON SL630 eliminerer disse problemene og forhindrer unødvendige driftsstopper.

| Modell | Art.nr. |
|---------------------|---------------|
| SAFETRON SL630 | 7030000029314 |
| SAFETRON SL630-sett | 7030000029313 |

Tekniske data

Multispenning
12-24 VDC +/-15 %

Strømforbruk.
I/A

Arbeidstemperatur
-20 °C til +40 °C

dormakaba Norge AS

T: 06866
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no