

**SAFE**  
**TRON**  
ELECTRONIC LOCKS

## SAFETRON SL630

Solenoidlås med listetrykkteknologi til dørautomatikk

**SAFETRON SL630 er en elektromagnetisk lås med patentsøkt listetrykkteknologi. Låsen har et bredt og unikt bruksområde som dekker funksjonskrav som elektrisk aktivering, dørautomatikk, nødutganger, brannvern, splittfunksjon og tilbakerømming.**

### **Dørautomatikk og vridersfunksjon**

SAFETRON SL630 kan med fordel brukes sammen med dørautomatikk, samtidig som den utstyres med vridere som aktiveres elektronisk. Låsen er utstyrt med doble solenoider, hvor den ene styrer opplåsingen av dobbelfunksjonstilfelle og den andre aktiverer vridersfunksjonen. Dette innebærer at tilkobling kan adskilles til dørautomatikk for respektive adgangssystem.

### **Splittfunksjon**

SAFETRON SL630 har valgfri splittfunksjon, noe som innebærer at utsidens vridere er elektrisk styrt, mens innsidens vridere alltid er mekanisk innkoblet og dermed alltid tillater en mekanisk utgang.

Hvis man i stedet ønsker enkel funksjon, dvs. elektrisk aktivering fra begge sider, kan dette velges via låsens funksjonsvelger.

### **Brannceller**

SL630 er sertifisert og CE-merket for bruk i branncellegrenser med maksimal brannteknisk klasse: 120 minutter.

### **Nødbeslag i to alternativer**

SAFETRON 793 er et nødutgangshåndtak som muliggjør normal utgang med vridere, samtidig som samme vridere utgjør en godkjent nødutgang. Indikering fra vrideren gis via innebygde givere for å sikre at godkjent utgang skjer. Kombinasjonen er sertifisert i henhold til NS-EN 179:2008.

SAFETRON SL630 kan til og med benyttes med nødbeslaget 794 for sylinderposisjonen. SAFETRON 794 brukes når låsen er satt til enkel funksjon, dvs. når det kreves elektrisk manøvrering fra begge sider.

# Egenskaper

- Listetrykkteknologi
- Splittfunksjon, mekanisk innside
- Enkel funksjon, elektrisk aktivering fra begge sider
- Branngodkjent: 120 min
- Tilpasset dørautomatikk
- Nøkkelhullavstand er 50 mm
- Fallfremspring 14 mm
- Nødutgang iht. NS-EN 179:2008

- Godkjent med koblingsreile av type T
- Stilles enkelt om til venstre eller høyre
- Trykkbevegelsesindikasjon
- Sperreindikasjon
- Dørstatusindikasjon
- Vrider-/sylinderindikasjon

## Tilbakerømming

SAFETRON SL630 overholder kravene for både nødutgang og tilbakerømming. Låsens vriderfunksjon har en omvendt funksjon, hvilket aktiverer tilbakerømming ved at spenningen til dørmiljøet brytes. Denne kan brytes av en aktivert brannalarm eller brukt nødbeslag 794/795

i kombinasjon med relékortet SAFETRON REC (re-entry card).

## En dørtype til hele leilighetsprosjektet

Takket være det unike og brede bruksområdet for SL630 trenger man ikke lenger elektrisk sluttstykke. Siden skåteplasseringen er den samme som på solenoidlåsen SL620 og motorlåsen 6500/6600, kan man bestille samme dørtype med likt uttak og sluttstykke til hele boligprosjektet. Velg lås ut fra funksjons- og sikkerhetskravene. En følgeeffekt av dette er et mer stilrent dørmiljø, fordi store uttak til elektriske sluttstykker kan elimineres.

## Listetrykkteknologi

SAFETRON SL630 har som den første låskassen noensinne listetrykkteknologi, som innebærer at låsen kan åpnes selv om det finnes trykk mot døren. Listetrykk er et normalt forekommende fenomen som ofte forårsakes av eksempelvis overtrykk i boligen, skjeve dører eller at det er kommet snø/grus inn i døråpningen. SAFETRON SL630 eliminerer disse problemene og forhindrer unødvendige driftsstopper.

## Tekniske data

### Multispenning

12–24 VDC +/-15 %

### Strømforbruk.

230mA @ 24VDC

### Arbeidstemperatur



-20 °C til +40 °C

### SL630

SL630 er tilpasset dørmiljøer hvor krav til tilbakerømming og/eller elektronisk evakuering via nødåpningsterminal finnes. Vriderens aktivering har omvendt funksjon.

### SL630 Secure

SL630 SECURE er tilpasset bruk i dørmiljøer der det er ønskelig med rettvendt funksjon på vrideren, egnet der strømbrydd skal ikke kunne forårsake ulåst dør og hvor krav til tilbakerømming ikke foreligger.

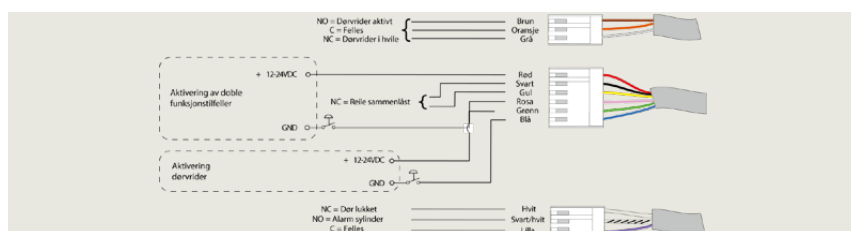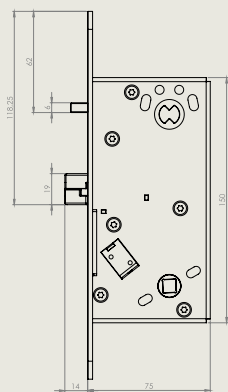

Modell	Art. nr
SAFETRON SL630	7030000029314
SAFETRON SL630 sett	7030000029313
SAFETRON SL630 SECURE	7030000029354
SAFETRON SL630 SECURE sett	7030000029353